



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S

Maquinaria para construcción

NIT: 900.595.456-2

CONSTRUEQUIPOS FRANCO SAS

Catálogo de productos



314 262 0245



ventas@construequiposfranco.com.co



www.construequiposfranco.com.co



Calle 8 # 18 - 128 sur
San isidro (Soacha)




MEZCLADORA LITEMIX 1/2 BULTO



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Dimensiones	75cm ancho, 1.45 mts de largo, 1.37 mts de alto
Peso seco	97kg
Capacidad máxima	180 lts
Capacidad de mezclado	Manual
Giro tambor	360°
Vueltas por minuto	28-34
Polea motor	2 ½"
Llantas	Maciza de caucho de 8"
Seguridad	Picaporte tipo pedal
Accesorios	Tubo de arrastre escualizable, tapa cabila removible, base de motor, protector de corona (No incluye)
Motor	Eléctrico y gasolina

MEZCLADORA PESADA 1/2 BULTO



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Chasis	Reforzado en lámina 1/8
Cabina	Calibre 18
Basculante	Tubo estructural 40x80x1/8
Olla/Tambor	Lámina 1/8 ancho 70cm - alto 75cm (función sobre rodamiento)
Capacidad máxima	150 Lt
Seguridad	Con picaporte tipo pedal
Llantas	Tipo carretilla. Rin 8 negro
Peso	165 Kg aprox.
Giro de volteo tambor	360°
Capacidad de mezclado	110 Lt
Accesorios	Protector de corona/ Motor / Cambio estructural (De Acuerdo al cliente)



Dimensiones	1 mt ancho, 1.60 mts de largo, 1.30 mts de alto
Peso seco	141kg
Capacidad máxima	220 lts
Capacidad de mezclado	170 lts
Giro tambor	360°
Vueltas por minuto	28-34
Polea motor	2 ½"
Llantas	Maciza con rin aluminio de 14"
Seguridad	Picaporte tipo pedal
Accesorios	Tiro escualizable, protector de corona
Motor	Eléctrico y gasolina

MEZCLADORA LITEMIX 1 BULTO



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2


MEZCLADORA PESADA 1 BULTO



Chasis	Reforzado en lámina 1/8
Cabina	Calibre 18
Basculante	Lámina 1/8"
Olla/Tambor	Lámina 1/8 ancho 75cm - alto 87cm (función sobre rodamiento)
Capacidad máxima	250 Lt
Seguridad	Con picaporte tipo pedal
Llantas	Rin 13/14
Peso	180 Kg aprox.
Giro de volteo tambor	360°
Capacidad de mezclado	180 Lt
Accesorios	Protector de corona/ Motor / Cambio estructural (De Acuerdo al cliente)



MEZCLADORA PESADA 1 1/2 BULTO



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Chasis	Reforzado en lámina 1/8
Cabina	Calibre 18
Basculante	Reforzado en lámina 3/16
Olla/Tambor	Lámina 1/8 ancho 85cm - alto 97cm (función sobre rodamiento)
Capacidad máxima	360 Lt
Seguridad	Con picaporte tipo pedal
Llantas	Rin 13/14
Peso	250 Kg aprox.
Giro de volteo tambor	360°
Capacidad de mezclado	325 Lt
Accesorios	Protector de corona/ Motor / Cambio estructural (De Acuerdo al cliente)

MEZCLADORA PESADA 2 BULTOS



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Chasis	Reforzado en lámina 1/8
Cabina	Calibre 18
Basculante	Canal en U 3/16
Olla/Tambor	Lámina 1/8" y fondo 4mm (función sobre rodamiento)
Capacidad máxima	450 Lt
Seguridad	Con picaporte tipo pedal
Llantas	Rin 13/14
Peso	280 Kg aprox.
Giro de volteo tambor	360°
Capacidad de mezclado	410 Lt
Accesorios	Protector de corona/ Motor / Cambio estructural (De Acuerdo al cliente)



MEZCLADORA DEEPER 150

Capacidad del tambor / mezcla (l)	150/130
Potencia de motor (HP)	0,5
Rovoluciones del motor (rpm)	1700
Tensión (V/Hz)	110/60
Origen	Argentina
Velocidad de rotación del tambor (rcm)	32
Nivel sonoro posición operador (Db)	80/85
Dimensión de ruedas	13"
Peso (Kg)	42



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

APISONADOR DIESEL C. FRANCO




CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Motor	Diésel
Potencia	4,2 Hp
Masa operacional	85 Kg
Fuerza de impacto	15 Kn (1.500 Kg)
Golpes por minuto	660-700
Amplitud de salto	40-80 mm
Capacidad de tanque	3 Lt
Tamaño de zapata	33 cm x 28,5cm




APISONADOR DIESEL KAMA



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Potencia motor	4,7 Hp
Marca de motor	KAMA
Peso	85 Kg
Salto	de 45 a 85 mm
Fuerza de impacto	15 Kn (tonelada y media)
Golpes por minuto	660 a 700
Cap. de combustible	3 Lt
Injector de bomba	Larga duración
Tamaño de zapata	33 cm x 28,5 cm
Dimensiones	Alto 1,08m / Largo 73cm / ancho 45cm
Fuelle o resorte	Aleman
Incluye	Tapa protectora de seguridad

APISONADOR DIESEL HUSQVARNA LT8005




CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Motor	Diésel Hatz Alemán
Potencia	4Hp
Masa operacional	99 Kg
Fuerza de impacto	15 Kn (1.500 Kg)
Golpes por minuto	720
Productividad	218-268 m /h
Profundidad de compactación	0,65 mt
Tamaño de zapata	33 cm x 28 cm
Capacidad del tanque	3 Lt




APISONADOR GASOLINA HONDA GXR100



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Potencia motor	3 Hp
Peso	68 Kg
Salto	de 45 a 85 mm
Fuerza de impacto	15 (tonelada y media)
Golpes por minuto	660-700
Cap. de combustible	3 Lt
Inyector de bomba	Larga duración
Tamaño de zapata	33cm x 28,5cm
Dimensiones	Alto 1,03m / Largo 70cm / ancho 37cm
Fuelle o resorte	Aleman
Carburador	Tipo vaso
Incluye	Tapa protectora de seguridad
Garantizamos	Disponibilidad de repuestos y accesorios

APISONADOR GASOLINA C. FRANCO



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Motor	Honda GX100 (gasolina)
Potencia	3 Hp
Masa operacional	68 Kg
Fuerza de impacto	13 Kn (1.325 Kg)
Golpes por minuto	660-700
amplitud de salto	40-85 mm
Capacidad del tanque	3 Lt
Tamaño de zapata	33 cm x 28,5 cm
Dimensiones	43cm x 76cm x 102cm
Accesorios	Zapata, fuelles, filtro



APISONADOR GASOLINA HONDA GXR120



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Potencia motor	4 Hp
Peso	75 Kg
Salto	de 45 a 85 mm
Fuerza de impacto	15 (tonelada y media)
Golpes por minuto	660-700
Cap. de combustible	2,8 Lt
Inyector de bomba	Larga duración
Tamaño de zapata	33cm x 28,5cm
Dimensiones	Alto 1,03m / Largo 70cm / ancho 37cm
Fuelle o resorte	Aleman
Carburador	Tipo vaso
Incluye	Tapa protectora de seguridad
Garantizamos	Disponibilidad de repuestos y accesorios

COMPACTACIÓN

APISONADOR GASOLINA HONDA GXR160



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Potencia motor	5,5 Hp
Peso	70 Kg
Salto	de 45 a 85 mm
Fuerza de impacto	15 (tonelada y media)
Golpes por minuto	660-700
Cap. de combustible	3 Lt
Inyector de bomba	Larga duración
Tamaño de zapata	33cm x 28,5cm
Dimensiones	Alto 1,03m / Largo 70cm / ancho 37cm
Fuelle o resorte	Aleman
Carburador	Tipo vaso
Incluye	Tapa protectora de seguridad
Garantizamos	Disponibilidad de repuestos y accesorios

☎ 314 262 0245


✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)



APISONADOR GASOLINA HUSQVARNA LT6005



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Motor	Gasolina GXR120
Potencia	4 Hp
Masa operacional	68 Kg
Fuerza de impacto	1.350 Kg
Golpes por minuto	720
Tamaño de zapata	33 cm x 28cm
Capacidad del tanque	3 Lt

APISONADOR GASOLINA MASALTA GXR120



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Motor gasolina	Honda GXR120
Potencia	4 Hp
Masa operacional	68 Kg
Fuerza de impacto	13 Kn (1300 Kg)
Golpes por minuto	660-700
Amplitud de salto	40-80 mm
Capacidad de tanque	2.8 Lt
Tamaño de zapata	34cm x 28,5cm
Dimensiones	Alto 1055cm/Largo 345cm/ancho 705cm



VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA ZANJERA



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Planchera	Fundición gris
Dimensión plancha	30cm x 56cm
Dimensión estructura	alto 130mt / ancho 30cm / largo 56cm
Unidad excéntrica	Rodamientos de alta resistencia
Peso seco (sin motor)	61 Kg
Eficiencia	250m ² /h
Golpes por minuto	1500 a 1600
Accesorios	Protectores de correas
Motor	Gasolina o diésel

VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA CONVENCIONAL




CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Plancha	En fundición gris o lámina de 1/2"
Dimensión plancha	45cm x 56cm
Unidad excéntrica	Rodamientos de alta resistencia
Peso seco (sin motor)	90 Kg (aprox.)
Eficiencia	Hasta 350 m /h
Golpes por minuto	400 a 500
Dimensión de estructura	Largo 0.90cm / ancho 0.48cm / alto 1m
Accesorios	Protector de correas



RODILLO COMPACTADOR SENCILLO 330-350KG



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Peso	330 KI
Accionamiento hidráulico	Bidimensional
Embriague centrífugo	Automático
Cap. combustible	3,6 Lt
Cap. tanque de agua	22 Lt
Fuerza de compactación	15 Kn
Cap. escalada	30%
Velocidad	0-3 a 8 Km/h
Tamaño de tambor	42,6 x 60 cm
Garantizamos	Disponibilidad de repuestos

COMPACTACIÓN

RODILLO COMPACTADOR DOBLE 700KG



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Motor	Diésel Kama japones 10 Hp / o motor gasolina honda GX 390/13Hp
Accionamiento	Hidráulico bidimensional
Capacidad de escalada	30%
Velocidad	0-3,8 Kn/h
Embriague centrífugo	Automático
Tamaño del tambor	600 x 426mm
Fuerza excitante	25 Kn / 2.5 Toneladas
Tanque de aceite hidráulico	18 Lts
Depósito de agua	25 Lts
Peso	700 Kg

☎ 314 262 0245

✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)



RODILLO COMPACTADOR DOBLE 600-650KG

Accionamiento hidráulico	Bidimensional
Embriague centrífugo	Automático
Cap. combustible	2,7 Lt
Tanque de aceite hidráulico	18 Lt
Tanque de agua	20 Kn
Cap. escalada	30%
Velocidad	0-3,8 Kn/h
Peso neto	600 Kg
Tamaño de rodillo	42,6 x 60 cm
Garantizamos	Disponibilidad de repuestos



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

RODILLO COMPACTADOR DOBLE 800KG



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2




Motor	Diesel Kama / Honda GX390
Vibración	Doble
Bomba hidráulica	SAUER
Motor de accionamiento	Danfoss (italiano)
Tamaño del tambor	620 x 335mm
Fuerza excitante	28 Kn
Depósito de agua	30 L
Peso	800 Kg
Dirección	Hidráulica
Encendido	Manual y eléctrico



RODILLO COMPACTADOR DOBLE 1200

Rodillo vibrocompactador	Doble ST1200
Rodillo doble	(vibración)
Tamaño del tambor	800 x550mm
Fuerza	30 Kn / (3059Kgf)
Tonelada fuerza	3tnf
Frecuencia	65Hz
Potencia del motor	13Hp gasolina / 10Hp diésel
Depósito de agua	65 Lts
Velocidad de trabajo	4 kms/h
Operador	Sentado
Motor vibratorio	Danfoss
Motor accionamiento	Danfoss
Encendido	Eléctrico
Dirección	Hidráulica
Peso	1300 Kg



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

VIBRADOR ELÉCTRICO WYGO




CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Potencia de motor	3 Hp 15A/2.000 w
Voltaje	110 V
RPM	16000
Frecuencia eléctrica	50-60 Hz
Diámetro de cabezote	38 mm o 25 mm cuadrado
Peso	3,7 Kg
Tipo de acople	Roscado



VIBRADOR ELÉCTRICO BOSH 3HP



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Potencia absorbida	2.200w
Peso	4 Kg
Frecuencia eléctrica	50/60 Hz
Vibraciones con frecuencia nominal	15.000 vpm
Amplitud	4,3 mm
Sistema de montaje de manguera	Excéntrica
Interruptor de seguridad PRCD+fusible de seguridad+ variables de manguera	3,5 mt, 35 mm diámetro
Dimensiones	122,5 mm (an) x 328 mm (al)

VIBRADOR ELÉCTRICO ENAR



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Carcasa	Poliamida
Marcos protectores	Mangos - alta protección
Potencia de motor	3 Hp (20 amp)
Voltaje	110 V
Revoluciones x min	18000
Frecuencia vpm	Hasta 16.000
Resistencia golpes	Alta
Cabezotes	De 25 mm a 45 mm
Long. eje flexible	De 3 mt a 6 mt
Sistema	Excéntrico
Peso	5,4 Kg (solo motor)
Trabajo continuo	8 horas
Acople motor = eje	Roscado



VIBRADOR ELÉCTRICO MASALTA

Carcasa	Plástica - Poliamida
Resistencia a golpes	Media
Potencia de motor	2,3 Hp (13 amp)
Voltaje	110 V
Revoluciones x min	17.500 rpm
Frecuencia vpm	Hasta 16.000
Diámetro cabezotes	De 25 mm a 45 mm
Long. eje flexible	De 4 mt a 6 mt
Sistema	Excéntrico
Peso	5,5 Kg (solo motor)
Trabajo continuo	8 horas
Acople motor = eje	Roscado



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

VIBRADOR GASOLINA




CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Motores gasolina	6,5 Hp
Base	En hierro
Giro	365°
Diámetro cabezotes	De 25 mm a 45 mm
Longitud eje flexible	De 3 a 6 mt
Sistema	Excéntrico
Revoluciones x min	12.000
Frecuencia vpm	Hasta 12.000
Peso	25 Kg
Trabajo continuo	8 horas



VIBRADOR DIÉSEL




CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Motores gasolina	4,7 Hp
Base	Lámina 1/8
Giro	365°
Diámetro cabezotes	De 25 mm a 45 mm
Longitud eje flexible	De 3 a 6 mt
Sistema	Excéntrico
Revoluciones x min	12.000
Frecuencia vpm	Hasta 12.000
Peso	25 Kg
Trabajo continuo	8 horas

CORTE

CORTADORA DE LADRILLO



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Bandeja	1 m x 0,50 m
Capacidad de disco	Hasta 20" (no incluye)
Plato para sujetar disco	13 cm diámetro en función gris
Carro deslizable	Lámina de 1/8" largo 44 cm ancho 46 cm
Estructura equipo	Base de motor y madril lámina 4mm
Peso seco	120 Kg
Dimensiones	Largo 1.20m / ancho 0.57m / alto 1.20m
Adicionales	Motor

☎ 314 262 0245

✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)

CORTE



CORTADORA DE PAVIMENTO

Capacidad de disco	Hasta 20"
Lámina	1/8"
Dimensiones	Largo 0.86m / ancho 0.45m / alto 0.70m
Ajuste de profundidad	Rotación manual
Capacidad del tanque	48 Lts
Peso	120 Kg
Seguridad	Protector de poleas, correas y disco



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

 314 262 0245


 ventas@construequiposfranco.com.co

 www.construequiposfranco.com.co

 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)

CORTE

DISCO DE CORTE NORTON 14"



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Disco	Norton Pro Combo
Diámetro	14"
Configuración del disco	segmentado
Altura del segmento	10mm
Potencia mínima	35KW
Uso	Seco y humedo

☎ 314 262 0245

✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)

CORTE



Hoja	Diamantado
Diámetro	16" (406mm)
Ancho (grosor)	
Altura	406mm

DISCO DE CORTE NORTON 16"



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

☎ 314 262 0245

✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co


📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)

CORTE

DISCO DE CORTE NORTON 18"



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

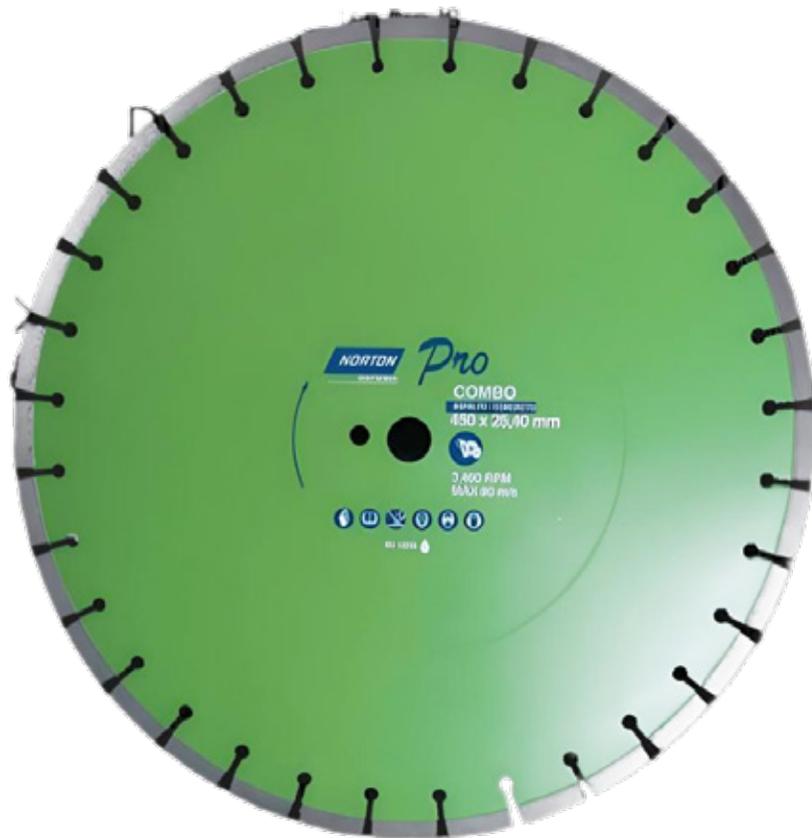

Hoja	Diamantado segmentado
Segmentos	32
Ø Diámetro externo	18" (457mm)
Altura del segmento	4.5mm
Espesor del disco	3.0mm
Ø Eje	Orificio central 1" (25.4mm)
Corte en	Seco y húmedo
Profundidad de corte	168mm máximo
Aplicación	Concreto y asfalto
Velocidad	3.400 rpm máximo

☎ 314 262 0245

✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)



Disco	Vari cut S85H Husqvarna
Diámetro	14" (350mm)
Configuración del disco	Segmentado
Velocidad	5.500 rpm
Altura del segmento	10 mm
Cantidad segmentos	21
Potencia mínima	35KW
Rango de potencia máxima	6Kw
Adapta a herramientas	FS305 y FS400LV

DISCO DE CORTE HUSQVARNA 14"



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

ELEVACIÓN

PLUMA GRUA 300 KG



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Estructura	Fabricado en lámina 1/8" , 4mm, 1/4"
Tambor	En aluminio diámetro capacidad 80m
Guaya	5/16 almafibra de acero x 30 mts
Zapatas	En fundición gris
Brazo	En tubería petrolera 2" x 1.60 mts
Giro	360 grados
Peso	190 - 200 Kg aprox.
Dimensiones	Largo 180 m / ancho 0.65 m / alto 2.05 m
Base	Fabricada en canal U de 3" x 3/16 Tubo de 1 1/4" y 1" Eje central macizo en acero de 62 mm
Balde	43 cm alto / 38 cm diámetro lámina, calibre 12, capacidad 45 Lts
Canastilla	85 cm x 85 cm x 27 cm, piso en madera y guaya 5/16" capacidad 250 Kg

☎ 314 262 0245

✉ ventas@construequiposfranco.com.co


🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)



PLUMA LITE 120 KG


Dimensiones	Base: 90cm ancho x 98cm largo x 80cm alto Cajón: 58cm ancho x 165cm largo x 125cm alto
Tambor	En aluminio
Guaya	1/4 galvanizada alma de acero x 25 mts
Peso	85 Kg
Capacidad máxima	120 Kg
Zapatas	Aluminio
Giro	365°
Balde	35cm alto x 37cm diámetro Capacidad: 38 Lts
Canastilla	75 cm x 75 cm x 25 cm, piso en madera
Motor	Gasolina, eléctrico o diésel



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

ALLANADO

ALLANADORA HELICÓPTERO 24"



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Modelo	MT24
Motor	Monocilindro 4 tiempos refrigerado por aire
Peso	63 Kg o 139 Lb
Diámetro del rotor	61 cm (24) (in)
Diámetro protector	61 (24) (in)
Garantizamos	Disponibilidad de repuestos y accesorios
Incluye	Platos y aspas

☎ 314 262 0245

✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co


📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)

ALLANADO



ALLANADORA HELICÓPTERO 36"

Modelo	MT36
Motor	Monocilindro 4 tiempos refrigerado por aire
Peso	91 Kg o 170 Lb
Diámetro del rotor	91 cm (36) (in)
Diámetro protector	94 (37) (in)
Garantizamos	Disponibilidad de repuestos y accesorios
Incluye	Platos y aspas



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

☎ 314 262 0245


✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)

ALLANADO

ALLANADORA HELICÓPTERO 46"



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Modelo	MT46
Motor	Monocilindro 4 tiempos refrigerado por aire
Peso	122 Kg o 268 Lb
Diámetro del rotor	106 cm (42) (in)
Diámetro protector	112 (44) (in)
Garantizamos	Disponibilidad de repuestos y accesorios
Incluye	Platos y aspas



**4 metros de tubo en aluminio desplegable
(2 externos, 2 internos)**

Largo: 1.20 mts / 1.50mts. / 1.80mts

Cerdas laminadas en acero

Medidas: 18 cm largo x 3.5 mm ancho x 1.5 mm grueso

90% en aluminio

Peso: aproximado 2.8 a 3 Kg

CEPILLO TEXTURIZADOR



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S


Maquinaria para construcción

NIT 900.595.456-2

FLOTA CANAL



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

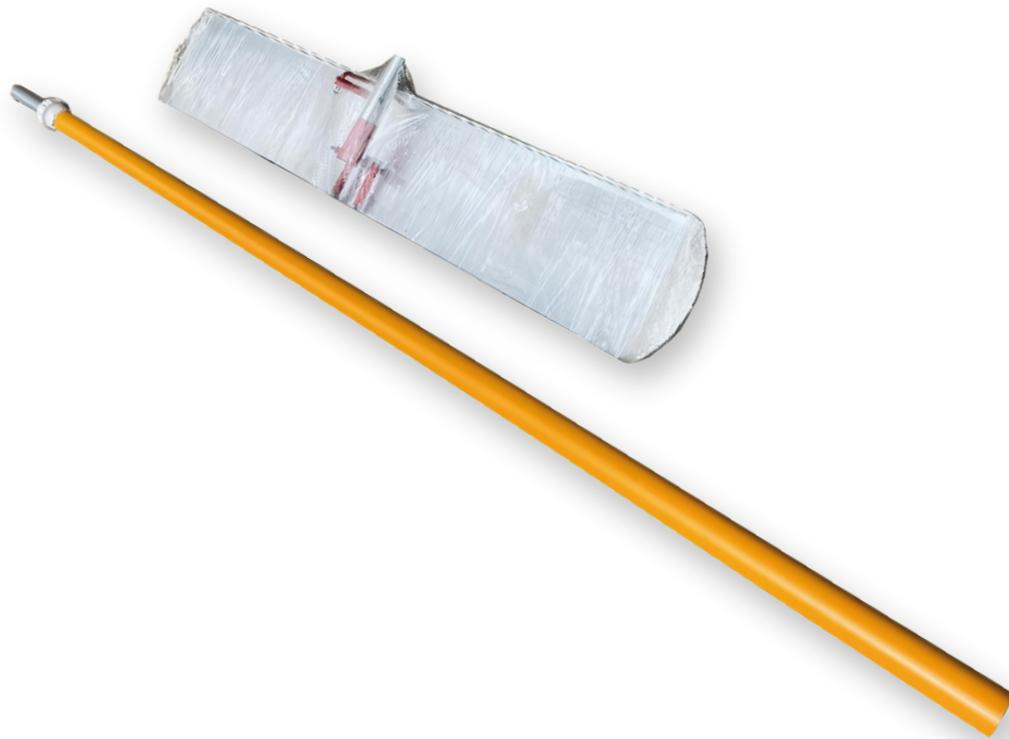

Peso: 4-6 Kg

**4 metros de tubo en aluminio desplegable
(2 externos, 2 internos)**

Largo: 1.20 mts / 1.50mts. / 1.80mts


Medidas: 1.50 cm largo x 16 cm ancho

90% en aluminio



REGLA VIBRATORIA TIPO CERCHA

Estructura	Tubo estructural 4x8, varilla 5/8, tubo 1"
Eje principal	Acero macizo 1"
Giro del eje	Sistema de chumaceras
Sistema de vibración	Contrapesos graduables
Suspensión del motor	Sistemas de resortes y cauchos
Malacates	Guaya 1/4"
Motor	Adaptable para cualquier tipo de motor
Accesorios	Protector de polea y correas



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

REGLA VIBRATORIA TIPO ESCALERA



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Longitudes	3mt, 4mt, 5mt (seccionadas según requerimiento)
Peso 3.5 / 4 / 5 mt	67kg / 99kg / 12kg / (con motor)
Fabricación	Perfil tipo canaleta 3" x 6mm
Excéntrica	Acoplada para vibración, con rodamiento de alta velocidad
Vibraciones x min	8500
Acabado	Concreto superficie profesional
Ensamble de motor	Relación de poleas con amortiguador en base
Refuerzos	Varilla estructural maciza de 1"
Motor	Gasolina 6,5 Hp (para otros motores, según requerimiento)



FORMALETA METÁLICA

Tablero o panel	Lámina 1/8
Bandas	Calibre 1/8"
Cara de contacto	Calibre 1/8"
Costillaje	Calibre 1/8
Chapetas	1/4"x2" (No incluidas)
Tensores	3/16"x2" (No incluidas)
Alineadores	3" x 3/16" (No incluidas)
Distancia o corbatas	1" x 1/8" (No incluidas)



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

FORMALETA METÁLICA DBLE CARA PARA VÍAS



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Longitud	1 mt, 2mts, 3mts o a convenir
Alto	20 cms o a convenir
Ancho	15 cms o a convenir
Espesor	3mm, 4mm, 4.5mm
Peso	50 Kg aprox



Kit cuerpo andamio	2 torres + 2 crucetas
Tipo	Tubular
Capacidad de carga	300 Kg
Tubería	1" y 1-1/4"
Calibre	0.80 o 0.90
Medidas de la torre	1,50 x 1,50 m o a conveniencia
Fabricación de cruceta	En ángulo 1" x 1/8"
Medidas cruceta	2 x 2,4 m o a conveniencia
Peso	35 Kg

ANDAMIO TUBULAR



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.458-2

ANDAMIO COLGANTE



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Guaya medida 7-8 mm

Estructura parte inferior en platina 2 x 3/8

Parte superior platina 2" x 3/8

Carrete capacidad 90mts

Piñon sinfín y corona en acero

Canastilla: 1mt/2mts y 3 mts

Capacidad de carga 300 Kg

Peso 80 Kg

Protector de piñonería o guardapolvo

Tamaño 1mt alto x 85 cms ancho



CONO SLUMP

CILINDRO DE PRUEBA DE CONCRETO


CILINDRO DE PRUEBA DE CONCRETO

Tamaño	3" x 6" // 4" x 8 // 6" x 12"
Tipo muestra	Mortero / grouting / concreto
Peso	2.2 Kg / 4.5 Kg / 5.7 Kg
Norma de calidad	ASTM C39, NTC 504 y NTC 673

CONO SLUMP


Lámina	Calibre 16
Pintura	Electroestática
Diámetro	Base mayor 203mm, base menor 102mm
Altura	305 mm
Norma técnica	NTC 396, ASTM C143

CONO SLUMP Y CILINDRO DE PRUEBA DE CONCRETO



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

CERCHA METÁLICA



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Varilla zic zac	1/2"
Largo de cercha	3 m
Altura	25 cm
Ancho	15 cm
Pines o taches	Varilla de 1/2" x 5cm de largo
Varilla espiral recta	5/8" y 3/4"
Platina refuerzo	22x3/16
Peso	24.5 Kg




Tubería externa (botella)	2"
Tubería interna (flauta)	1 1/2"
Tuerca	Rosca cuadrada
Tubo externo (botella)	Calibre 0.90
Tubo interno (flauta)	Calibre 0.90
Gancho de seguro	Varilla 1/2"
Pines o taches	Varilla 1/2"
Longitud flauta	1.50 m
Longitud botella	1.50 m
Altura máxima útil	2.70 m max
Peso	12 Kg

PARAL CORTO



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

PARAL LARGO



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2




Tubería externa (botella)	2"
Tubería interna (flauta)	1 1/2"
Tuerca	Rosca cuadrada
Tubo externo (botella)	Calibre 0.90
Tubo interno (flauta)	Calibre 0.90
Gancho de seguro	Varilla 1/2"
Pines o taches	Varilla 1/2"
Platina de soporte	12 x 12 cm 1/4"
Longitud flauta	2.0 m
Longitud botella	2.0 m
Altura máxima útil	3.70 m max
Peso	15 Kg




PARAL EXTRALARGO

Tubería externa (botella)	2"
Tubería interna (flauta)	1 1/2"
Tuerca	Rosca cuadrada
Tubo externo (botella)	Calibre 0.98
Tubo interno (flauta)	Calibre 0.98
Gancho de seguro	Varilla 1/2"
Pines o taches	Varilla 1/2"
Platina de soporte	12 x 12 cm 1/4"
Longitud flauta	3.0 m
Longitud botella	3.0 m
Altura máxima útil	5.50 m max
Peso	22 Kg



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

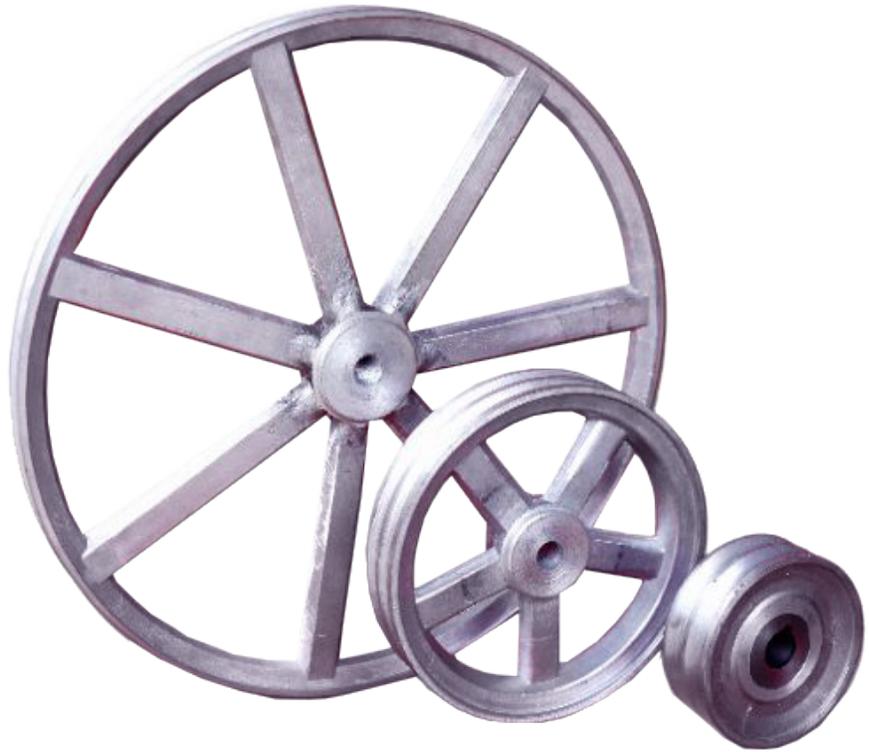

Pasos para elegir tu polea:

- 1. Pulgadas:** Mida el diámetro externo de la polea de extremo a extremo para obtener las pulgadas
- 2. Canales:** Elija cuantas canales va a tener su polea:
 - 1 canal
 - 2 canales
- 3. Correa:** Elija que tipo de correas usará en la polea:
 - Correa tipo A
 - Correa tipo B
- 4. Eje:** Mida el diámetro interno del eje de la polea:
 - Escriba el resultado en pulgadas o en milímetros
 - Especifique si la desea roscada y los hilos de la misma
- 5. Cuñero:** Mida el ancho del cuñero de extremo a extremo:
 - Escriba el resultado en pulgadas o en milímetros
- 6. Prisionero:** Identifique la medida del tornillo prisionero sin cabeza para llave bristol que desea usar en la polea
- 7. Elija en que material desea su polea:**
 - Aluminio
 - Hierro





MOTOR ELÉCTRICO WEG




MOTOR ELÉCTRICO COMPANY



MOTOR ELÉCTRICO SIEMENS

MOTORES ELÉCTRICOS



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S

Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

MOTORES GASOLINA



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



MOTOR GASOLINA HYUNDAI



MOTOR GASOLINA HONDA



MOTOR GASOLINA FORTE



MOTOR DIÉSEL KAMA



MOTOR DIÉSEL FORTE



MOTOR DIÉSEL ARVEK

MOTORES DIÉSEL



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

REPUESTOS DE MEZCLADORA



CREMALLERAS, PIÑONES,
TAPONES Y CHUMACERAS




OLLA



PROTECTOR DE CORONA



UNIDAD

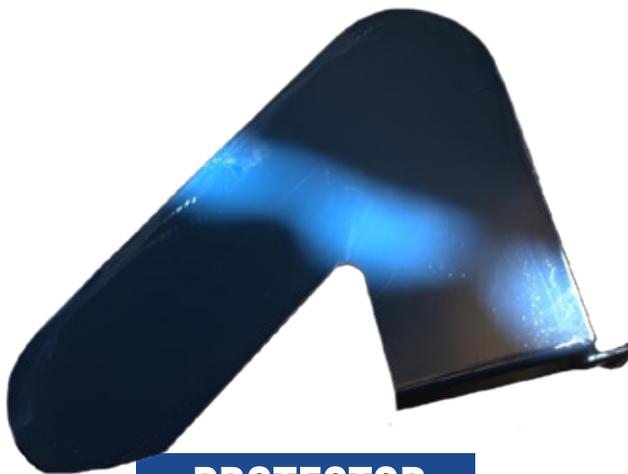


PROTECTOR

REPUESTOS DE RANA



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

REPUESTOS DE VIBRADOR



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S.
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



BASE PARA VIBRADOR

- Base fabricada en lámina 1/8
- Giro 360 grados
- Cabezote de 25 y/o 35mm
- Manguera con multiplicador de 12 y/o 14 pies



MANGUERA PARA VIBRADOR DE CONCRETO

de 4 o 6mts, cabezote de 28 o 38 mm (con o sin multiplicador)



PROTECTOR DE CORREAS




PROTECTOR DE DISCO



LLAVE


REPUESTOS DE CORTADORA DE PISO



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

REPUESTOS

REPUESTOS DE CORTADORA DE LADRILLO



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S

Maquinaria para construcción

NIT 900.595.456-2



PROTECTOR DE CORREAS

 314 262 0245

 ventas@construequiposfranco.com.co

 www.construequiposfranco.com.co

 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)



GIRATORIO DE SEGURIDAD


- Gancho de seguridad certificado, giratorio, tipo grillete peso, pintura electrostática, máximo 2 toneladas



COLA DE MARRANO


- Varilla 3/4 roscada peso máximo 300Kg

REPUESTOS DE PLUMA (GANCHOS)



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

REPUESTOS DE PLUMA



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



PROTECTOR



GUAYA

Guaya galvanizada con alma de acero 5/16" o 1/4" (para pluma grúa y andamio colgante)



CANASTILLA

Canastilla 120 Kg

75cm x 75cm x 25cm, en ángulo 1 1/2" x 3/16 piso madera

Canastilla 300 Kg

85cm x 85cm x 27cm, en ángulo 1 1/2" x 3/16 piso madera



BALDE

Balde 120 Kg

34cm alto / 37cm diámetro, fabricado en lámina calibre 14

Balde 300 Kg

45cm alto / 38cm diámetro, fabricado en lámina calibre 14



DUCATI DLM 5303



EINHELL GE-CM 30



STIHL RMA 235



STIHL RMA 248



EINHELL GC-HM 30

CORTAGESPED




CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

CORTASETOS STIHL HSA 45 BATERÍA



Ideal para el **corte de ramas finas, protector de cuchillas, guía atornilladora y batería con indicador de carga 2,3 Kg(ch)**

Longitud de corte	50 cm
Tensión nominal	(v) 18 V
Peso	2,3 Kg 1)
Potencia sonora	77 dB(A)2)
Vibraciones izquierda/derecha	1,4/1,5 m/s ²




CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.458-2



Cortasetos básico para el mantenimiento de jardines en el hogar. Sistema antivibración, ElastoStart y filtro de aire de larga duración.

Cilindrada	cm ³ 27,2
Potencia	CV 1
Potencia KW/CV	0,75/1,0
Peso	5 Kg
Motor	2 tiempos
Longitud de corte	60 cm

CORTASETOS STIHL HS 45 DOS TIEMPOS



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

CORTASETOS STIHL HSA 26



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Ideal para el **corte de hojas pequeñas y cuidado de setos pequeños**, de hasta **8 mm de espesor**

- Cuchilla corta césped adicional para cortar el césped y sus bordes
- **Peso: 0,6 Kg**
- Alta precisión y rendimiento de corte gracias a la geometría de la cuchilla STIHL
- Se adapta cómodamente a la mano gracias a su **mango ergonómico** y de goma
- Indicador LED de carga



DUCATI DSP 2000S



DUCATI DSP 2500S



FORTE FS-073



EINHELL GE-WS 18/150




STIHL SG-71



STIHL SR-450

**FUMIGADORA
ESPALDA**



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

AGRO

FUMIGADORA
ESTACIONARIA



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



KTC GASOLINA 7HP
32-46L/MIN



KTC GASOLINA 7HP
14-22L/MIN

☎ 314 262 0245

✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)




MOTOAZADA DUCATI DTL 7000



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Motor	4T-OHV Ducati a gasolina
Potencia	7.0 Hp
Velocidades	2 adelante + 1 marcha atrás
Sistema de arranque	Manual
Ancho de trabajo	600-800 mm
Profundidad de trabajo	150-300 mm
Capacidad tanque combustible	6L
Deposito de aceite	0.6 L
Transmisión	En aluminio-baño de aceite
Embrague	Doble correa
Dimensiones	139 x 65,4 x 97,5 cm
Peso	82 Kg
Compatibilidad de accesorios	Por correa sin toma de fuerza

MOTOAZADA DUCATI DIESEL DTL 11000



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Incluye: Azadas, juego de ruedas neumáticas, barra control de profundidad, herramienta básica para el armado y manual de usuario.

Motor	4T-OHV ducati a diésel
Potencia	10 Hp
Velocidades	4 adelante + 2 marchas atrás
Seguridad	Parada automática
Sistema de arranque	Manual y eléctrico
Ancho de trabajo	800-1500 mm
Profundidad de trabajo	320 mm
Capacidad tanque combustible	5.5 L
Deposito de aceite	1.65 L
Transmisión	En aluminio-baño de aceite (trabajo pesado)
Embrague	Multidiscos de fricción
Dimensiones	115 x 180 x 105cm
Peso	175 Kg
Compatibilidad de accesorios	Transmisión directa con toma



MOTOAZADA FORTE FG 500




CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Potencia máxima HP	7 Hp/ GM210
Ancho de corte	50-80 cm
Profundidad de trabajo	15-30 cm
velocidades	2 velocidades y reversa
Transmisión	Correas
Capacidades de aceite	1.1 L
Peso seco	74 Kg
Incluye	Llantas, cuchillas de corte

AGRO

GUADAÑA ELÉCTRICA STIHL FSE 60



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Tensión nominal	120V
Potencia	W 600
Herramienta de corte estandar Autocut	C 5-2

☎ 314 262 0245

✉ ventas@construequiposfranco.com.co


🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)



Motor	Gasolina 2T
Cilindraje	39,8 cc
Potencia	1.7 Hp
Eje	Rígido
Capacidad tanque combustible	1 Lt
Peso	8,9 Kg


**GUADANAÑADORA
GASOLINA DUCATI**



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

AGRO

GUADANAÑADORA EINHELL GC-PT 2538



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Motor	Dos tiempos, refrigerado por aire
Cilindraje	25,4 cc
Velocidad ralenti máx	8500 min ⁻¹
Relación de mezcla aceite / gasolina	1:40
Capacidad del tanque de combustible	0.45 L
Encendido	Digital
Embrague	Centrifugo
Bobina	2 hilos con sistema jog automático
Revoluciones del carrete del hilo	7500 rpm
Diámetro de hilo	2 mm
Peso	5.51 kg


☎ 314 262 0245

✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)

MOTOSIERRA ELÉCTRICA STIHL 35CM




CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.458-2



Tensión nominal	120V
Peso según folleto	Kg 4,1
Espada (estandar) pulgadas	3/8" P
Cadena STIHL oilomatic Picco Micro Mini	3 (PMM3)
Potencia	kW1
Espada (estandar)	Longitud de corte cm 30

AGRO

MOTOSIERRA ELÉCTRICA STIHL 30CM



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Tensión nominal	120V
Peso según folleto	Kg 4,1
Espada (estandar) pulgadas	3/8" P
Cadena STIHL oilomatic Picco Micro Mini	3 (PMM3)
Potencia	kW1
Espada (estandar)	Longitud de corte cm 30

☎ 314 262 0245


✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)



MOTOSIERRA GASOLINA
DUCATI 18"




CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Motor	2 tiempos
cilindrada	55 cc
Potencia	2,4 Kw - 3,3 Hp
Longitud espada	45 cm
Tipo de cadena	325"
depósito	460 mL
Peso	5,3 Kg

AGRO

MOTOSIERRA FORTE GASOLINA 18"



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.458-2



Espada	18" (457 mm)
Potencia	2.2 kw / 3.0 hp
Cilindraje	54.0 cc
Paso de cadena	0.325"
Capacidad tanque de combustible	0.52L
Capacidad tanque de aceite	0.26L
Peso seco	5.1 Kg

 314 262 0245

 ventas@construequiposfranco.com.co


 www.construequiposfranco.com.co

 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)

AGRO



MOTOSIERRA FORTE GASOLINA 22"



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2

Espada	24" (558 mm)
Potencia	3.0 kw / 4.0 hp
Cilindraje	59.0 cc
Paso de cadena	3/8"
Capacidad tanque de combustible	0.7L
Capacidad tanque de aceite	0.35L
Peso seco	5.8 Kg

☎ 314 262 0245


✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)

AGRO

MOTOSIERRA FORTE INALAMBIRICA EINHELL 14"



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



Longitud de la hoja	14" (35 cm)
Longitud máx de corte	33 cm
Velocidad de corte de la cadena	15 m/s
Capacidad tanque de aceite	115 mL
Bateria	18V x 2und (no incluidas) 115 mL

☎ 314 262 0245

✉ ventas@construequiposfranco.com.co

🌐 www.construequiposfranco.com.co

📍 Calle 8 # 18 - 128sur
San isidro (Soacha)



EINHELL GE-LB 36



CRAFTOP GLB 330



STIHL RMASTIHL BG-50




STIHL BGA 56



STIHL BR-600

SOPLADORAS DE HOJAS



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S
Maquinaria para construcción
NIT 900.595.456-2



CONSTRUEQUIPOS FRANCO S.A.S

Maquinaria para construcción

NIT: 900.595.456-2